


ZELFAANZUIGENDE POMPEN IN ROESTVRIJ STAAL

De zelfaanzuigende pompen van de serie JETINOX verenigen in zich de werkingsvoordelen van centrifugaalpomp en het gebruiksgemak van zelfaanzuigende pompen.

Het injectiesysteem waarmee de pompen zijn uitgerust garandeert een uitstekend hydraulisch rendement en een aanzienlijke drukcapaciteit.

- ZELFAANZUIGEND
- GROTE AANZUIGCAPACITEIT

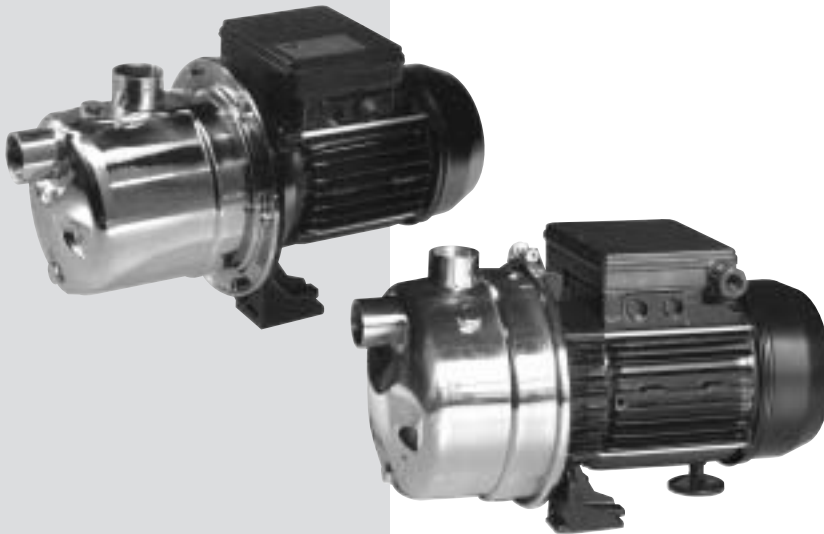

Toepassingen


- Opvoering en verdeling van water voor huishoudelijke installaties
- Drukverhogingsinstallaties
- Wasstraten, irrigatie, fontein

Motor

- Asynchrone elektromotor, geventileerd
- Beschermingsgraad IP 44
- Isolatieklasse F
- Monofasige wikkeling met ingebouwde condensator en thermische beveiliging
- Driefasige voeding met externe motorbeveiliging, te verzorgen door de gebruiker
- Toerental 2850 t/min
- Continu werking

Gebruikslimieten


- Heldere, schone, niet agressieve en niet explosieve vloeistoffen, zonder vaste deeltjes of vezels
- Max. watertemperatuur 50° C
- Max. aanbevolen zuighoogte 8 m met voetklep
- Max. werkdruk 6 bar

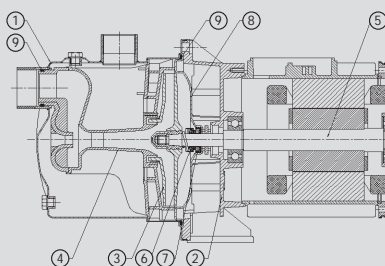

MATERIALENTABEL


	Onderdeel	Materiaal
1	Pomphuis	RVS X5 CrNi 1810 (Aisi 304)
2	Lantaarnstuk	Aluminiumlegering
3	Waaier	Technopolymeer met RVS inzetstuk
4	Monobloc sproeigroep venturi injectie	Technopolymeer
5	As	RVS X 12 CrNiS 1809 (Aisi 416)
6	Seal	Grafiet
7	Tegenseal	Keramiek
8	steungarnituur	Technopolymeer (serie 45-60-70) RVS X5 CrNi 1810 (Aisi 304) serie 90
9	O-ring	NBR 70 shore

HYDRAULISCHE PRESTATIES

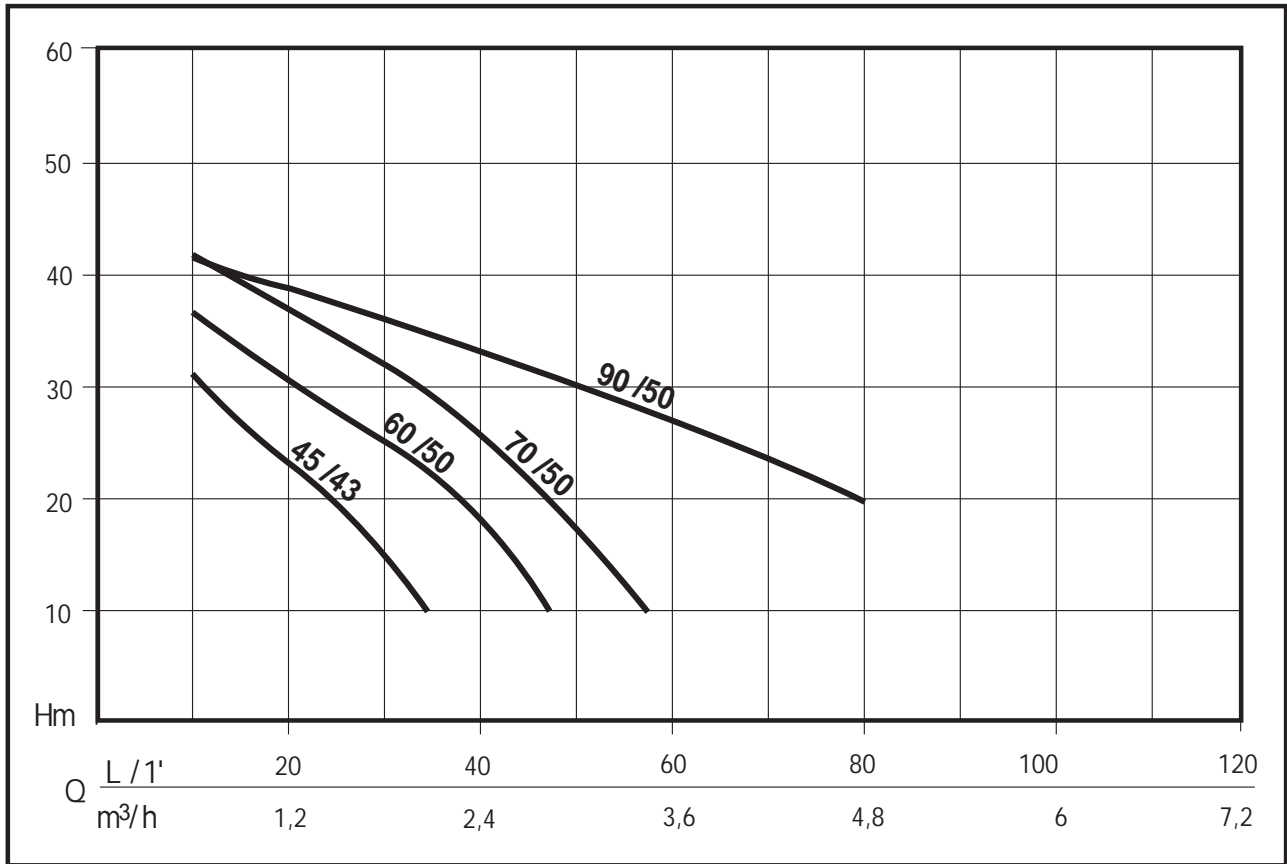

KENMERKEN

CODE	MODEL	Nom. vermogen		Abs. vermogen		SPANNING	Amp.	μF.	Q	Opvoerhoogte in mWk									
		HP	kW	HP	kW					0	10	20	30	40	50	60	70	80	
N4176190	JETINOX 45/43 M	0,5	0,37	0,8	0,6	1 - 220÷240 V	3	8	Opvoerhoogte in mWk	43	30	23	16	1					
N4176570	JETINOX 60/50 M	0,75	0,55	1,1	0,8	1 - 220÷240 V	4	12,5		46	36	31	26	18	6				
N4176760	JETINOX 70/50 M	0,95	0,7	1,36	1,0	1 - 220÷240 V	4,5	16		48	42,5	37,5	32	25	16,5	7			
N4176500	JETINOX 90/50 M	1,2	0,9	2	1,5	1 - 220÷240 V	7	25		50	42	39	37	33	30	27	25	20	

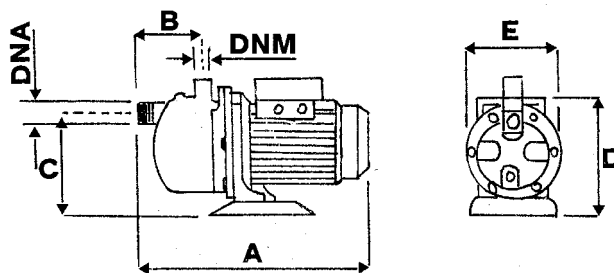

MATEN EN GEWICHTEN

Model	Afmetingen (mm)							Netto Massa
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
JETINOX 45/43	351	93	140	190	178	1" F	1" F	4,7
JETINOX 60/50	374	93	140	190	178	1" F	1" F	8,2
JETINOX 70/50	351	76	144	196	180	1" F	1" F	9,5
JETINOX 90/50	430	98	168	260	235	1" 1/4 M	1" F	13