

MEERCELLIGE DOMPELPOMP VOOR (REGENWATER) ZUIVER WATER

De pomp is draagbaar en klaar voor gebruik voor installaties in traditionele regenwaterputten, bassins, waterlopen, meren etc. De pomp is uitgerust met een plastic aansluitstuk van 32 mm Ø. De automatische versie is voorzien van een vlotterschakelaar.



Toepassingen


- Het opvoeren van water uit traditionele putten
- Huishoudelijke drukverhogingsinstallaties
- Kleine automatische tuinsproei-installaties
- Irrigatie

Motor

- Droge motor met koelmantel RVS AISI 304
- Beschermingsgraad IP 68
- Isolatieklasse F
- Monofasige wikkeling met ingebouwde thermische beveiliging en condensator
- Volledig geïsoleerde kabelruimte
- Duurzaam levensgesmeerde kogellagers
- Toerental 2850 t/min
- Continu werking mogelijk

Gebruikslimieten


- Vloeistof: schoon water zonder harde deeltjes
- Max. watertemperatuur 40 °C
- Dompeldiepte max. 10 meter

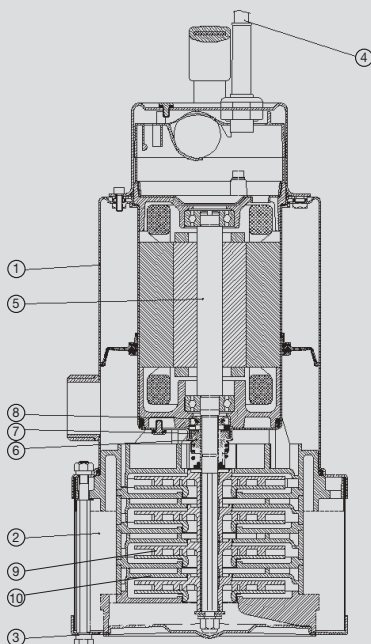

MATERIALENTABEL


Onderdeel	Materiaal	
1 Pomphuis	RVS X5 CrNi 1810 (AISI 304)	
2 Zuigrooster	RVS X5 CrNi 1810 (AISI 304)	
3 Zuigvoet	RVS X5 CrNi 1810 (AISI 304)	
4 Voedingskabel	15 m H07 RN-F met genormaliseerde stekker	
5 As (hydr. gedeelte)	RVS X5 CrNi 1810 (AISI 304) met keramische asbus ter hoogte van de asafdichting	
6 Seal	Grafiët	Oliekamer voor smering van de seals
7 Tegenseal	Keramiek	
8 Lipseal	NBR 70	
9 Waaiers	Technopolymeer	
10 Leiwielen	Technopolymeer	

HYDRAULISCHE PRESTATIES

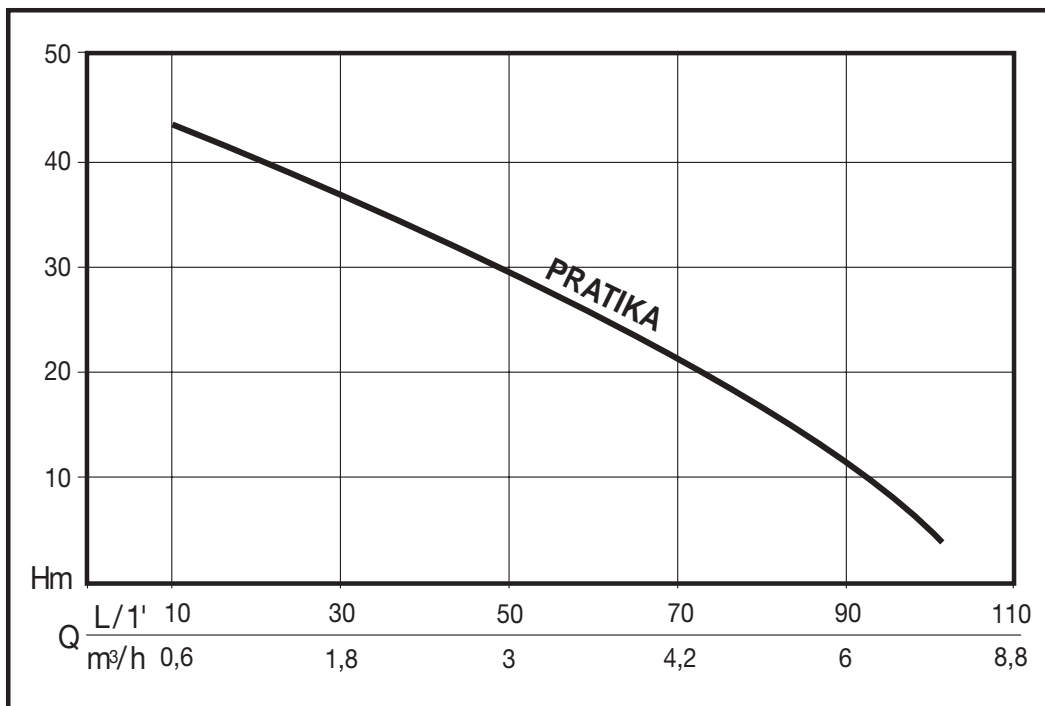

KENMERKEN

CODE	MODEL	Nom. vermogen		Abs. vermogen		SPANNING	Amp.	$\mu F.$	N' Stadi	Q	L/1'	0	20	40	60	80	100
		HP	kW	HP	kW						m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
N3051010-B	PRATIKA	1,1	0,8	1,6	1,2	1 ~ 230 V	5	16	4	Opvoerhoogte in mWk	46	39	31	23	12	3	
N3051000-B	PRATIKA - AUT																

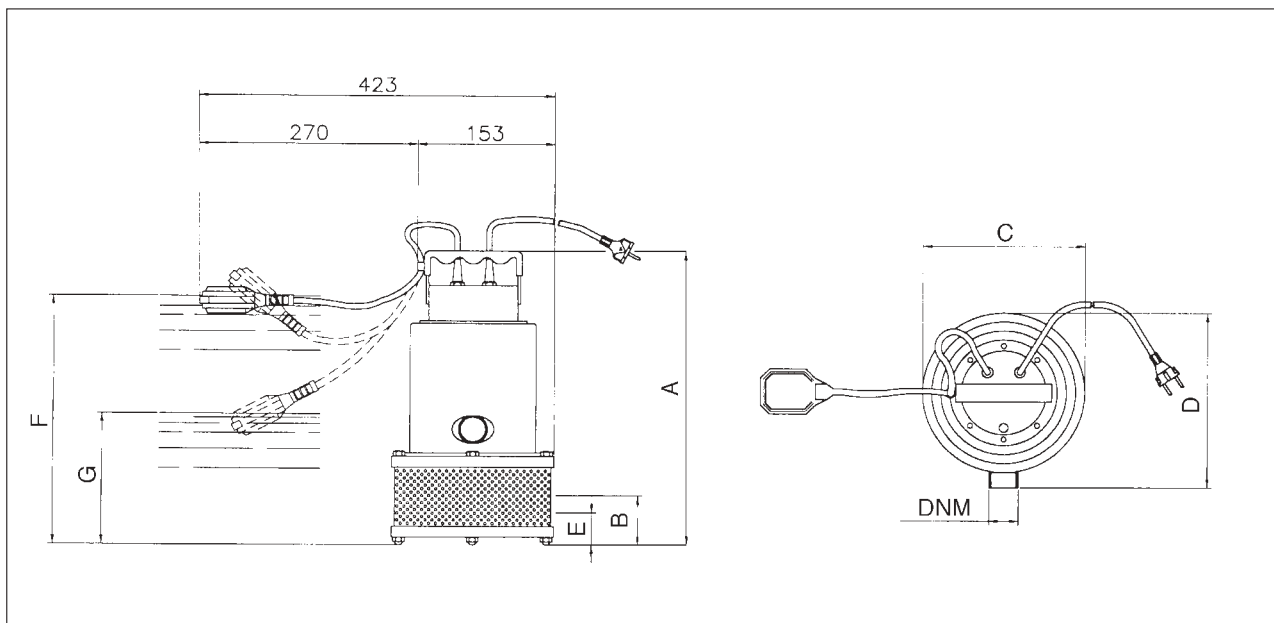

MATEN EN GEWICHTEN

Model	Afmetingen (mm)									Netto Massa kg
	A	B	$\varnothing C$	D	Min wegpompeil E*	Aanslagpeil F*	Afslagpeil G*	Korreldoorlaat	DNM	
PRATIKA	406	162	178	182	50/60	490	260	$\varnothing 1,5$	1" 1/4	9

* Het aan- en afslagpeil verwijst naar de uitvoeringen met vlotterschakelaar
Het minimum wegpompeil is enkel mogelijk bij handbediening